



# ALLURA

## Système de portes et fenêtres en aluminium

### **Esthétique et fonctionnel, solide et abordable**

La gamme ALLURA est une valeur sûre. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent un excellent rapport qualité/prix en ce qui concerne les portes et fenêtres en aluminium. Production 100% belge, finition dans nos propres ateliers et installation par des artisans expérimentés et qualifiés. De plus, elles sont économes en énergie. La gamme ALLURA est dotée d'un système extrêmement solide à trois chambres avec des grandes épaisseurs de paroi. Si ALLURA a pour principaux objectifs d'être abordable et solide, le design est également une priorité. Les menuiseries doivent non seulement être isolantes thermiquement et sûres, elles doivent bien évidemment aussi être esthétiques.

**winsol**

A home to enjoy.

# Caractéristiques ALLURA

## Caractéristiques générales

- ▶ ALLURA est disponible en 3 niveaux d'isolation : PA, Basic et Top
- ▶ ALLURA TOP contient la technologie d'isolation ABS avec multi chambres
- ▶ Un système à joint central solide avec des profilés à 3 chambres, des dormants de 72 mm de profondeur et des ouvrants de 81 mm de profondeur
- ▶ Compatible avec tous les doubles et triples vitrages avec un épaisseur de verre jusqu'à 66 mm
- ▶ Garantit des valeurs U faibles : conforme PEB et PNE et idéal pour les habitations basse énergie
- ▶ ALLURA possède un design unique avec des profilés modernes
- ▶ Disponible avec charnières visibles ou invisibles
- ▶ Grâce au joint central, le système des ferrures se trouve dans une zone sèche avec une meilleure durabilité
- ▶ Prétraitement standard Seaside pour une meilleure résistance à la corrosion
- ▶ Avec agrément UBatc et certification ATG n° 15/2802
- ▶ Disponible dans une gamme de couleurs étendue :
  - Différentes couleurs anodisées : naturel, bronze et noir - 20 et 25 µm
  - Gamme de laques illimitée dans toutes les couleurs RAL
    - Différentes finitions de surface (mate, brillante, structurée, métallique)
    - Mono et bicolore
    - Egalement disponible en version pré-anodisée pour une protection supplémentaire contre la corrosion



## Caractéristiques techniques


Profondeur d'encastrement du cadre :	72 mm
Profondeur de l'ouvrant :	81 mm
Largeur de rupture thermique :	30 mm
Matériau de rupture thermique :	ABS/PET
Type du système d'étanchéité :	joint central
Nombre de joints :	2
Epaisseur du verre maximale :	jusqu'à 66 mm
Hauteur de feuillure de vitrage :	22 mm
Largeur visible minimale cadre :	51 mm
Largeur visible minimale cadre/ouvrant :	92 mm
Largeur visible minimale meneau :	141 mm

## Caractéristiques de performances

Étanchéité à l'air :	Classe 4
Étanchéité à l'eau :	Jusqu'à E2000 (= 2000 Pa)
Charge de vent :	C5
Résistance à l'effraction :	Classe RC2 & SKG2
Isolation acoustique :	Jusqu'à 45 (-1;-4) dB
Isolation thermique :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coefficients Uf à pd. 1.34 W/m²K</li> <li>• Coefficients Uw à pd. 1,34 W/m²K (avec double vitrage Ug 1,0 W/m²K et warm-edge spacer - dimensions 1.23 x 1.48 m)</li> <li>• Coefficients Uw à pd. 0.97 W/m²K (avec triple vitrage Ug 0.5 W/m²K et warm-edge spacer - dimensions 1.23 x 1.48 m)</li> </ul>



## ► Section profil

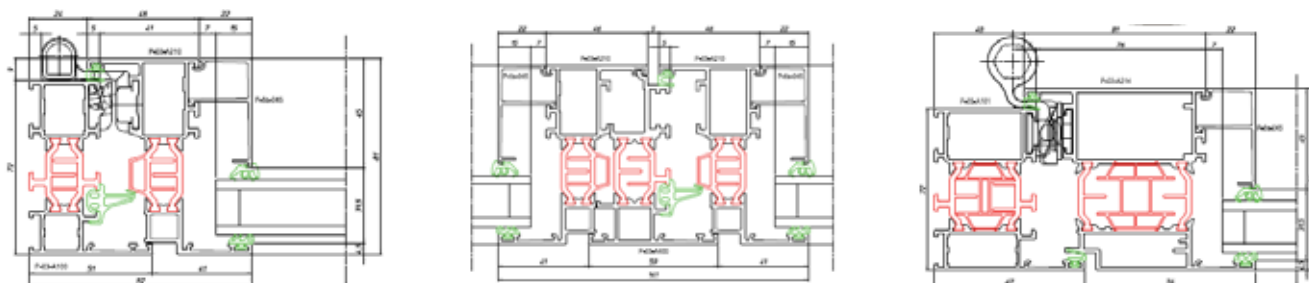

# A home to enjoy.

Transformez une maison avec les portes et fenêtres en PVC ou en aluminium Winsol. Laissez-vous surprendre par nos performances et par nos forces qui feront toute la différence pour **votre confort et votre sécurité**. Nos priorités sont le design, l'isolation, la facilité d'utilisation et la sécurité anti-effraction de nos menuiseries extérieures.

Bref, tout **pour se sentir bien** chez soi.

**Winsol. Un chez-soi conçu pour profiter.**

**winsol**

A home to enjoy.