


► Profieldoorsneden

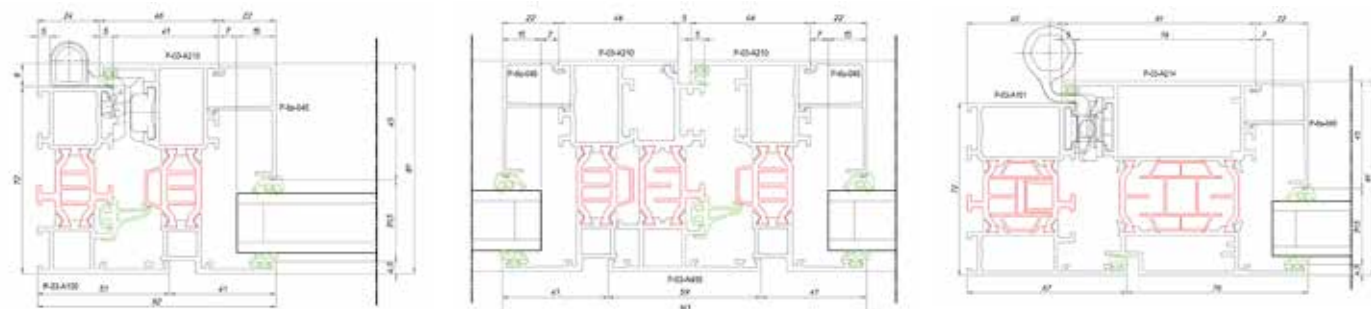

A home to enjoy.

Transformeer de woningen van uw klanten met Winsol ramen en deuren in pvc of aluminium.

Sta versted van de prestaties en waar wij het verschil maken op het gebied van **comfort en veiligheid**.

We focussen graag op design, isolatie, gebruiksgemak en inbraakwerend buitenschrijnwerk. Alles dus voor **woongeluk binnenshuis**.

Winsol. Een thuis om van te genieten.

winsol
A home to enjoy.



ALLURA

Aluminium raam- en deursysteem

Functioneel mooi, degelijk en betaalbaar

De ALLURA-reeks is een vaste waarde. Het is dé keuze bij uitstek voor wie op zoek is naar een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding als het op aluminium ramen en deuren aankomt:

100 % Belgisch productie, afwerking in eigen atelier en plaatsing door ervaren en geschoolde vakmannen. En ook nu weer energiezuinig. ALLURA beschikt over een uiterst solide driekamersysteem met grote wanddiktes. ALLURA richt zich in de eerste plaats op betaalbaarheid en degelijkheid, maar dat betekent niet dat we de 'look' ervan uit het oog verliezen. Schrijnwerk moet niet enkel thermisch isoleren en veilig zijn, het moet er natuurlijk ook mooi uitzien.

winsol
A home to enjoy.

Kenmerken ALLURA

Algemene kenmerken

- ▶ ALLURA is beschikbaar in 3 isolatie-uitvoeringen: PA, Basic en Top
- ▶ ALLURA TOP omvat de ABS/PET-isolatietechnologie met multikamer opdeling
- ▶ Solide 3 kamer middendichtingsysteem met 72 mm inbouwdiepte kader & 81 mm vleugel
- ▶ Geschikt voor alle types dubbele en drievoudige beglazingen tot 66 mm glasdikte
- ▶ Zorgt voor lage U-waarden: EPB en BEN conform & ideaal voor lage-energie woningen
- ▶ ALLURA is puur topdesign met een vlak en strak design
- ▶ Verkrijgbaar met zichtbare of verdoken scharnieren
- ▶ Beslagsysteem in droge zone - met verhoogde duurzaamheid - door middendichting
- ▶ Standaard Seaside voorbehandeling voor een betere corrosiebestendiging
- ▶ Met bijhorende Butgb goedkeuring ATG-certificatie n° 2802
- ▶ Beschikbaar in een uitgebreid kleurengamma:
 - diverse anodisatie kleuren: natuur, brons & zwart - 20 & 25 µm
 - onbeperkt aanbod van gepoederlakte ramen in alle RAL-kleuren
 - diverse oppervlakte afwerkingen (mat, blinkend, structuur, metallic)
 - zowel mono- als bicolor
 - ook verkrijgbaar in pre-anodisatie uitvoering voor extra bescherming tegen corrosie

Technische kenmerken

Profieldiepte kader:	72 mm
Profieldiepte vleugel:	81 mm
Breedte thermische onderbreking:	30 mm
Materiaal thermische onderbreking:	ABS/PET
Type afdichtingsysteem:	middendichting
Aantal dichtingen:	2
Max glasdikte:	tot 66 mm glas
Hoogte glassponning:	22 mm
Min. aanzichtsbreedte kader:	51 mm
Min. aanzichtsbreedte kader & vleugel:	92 mm
Min. aanzichtsbreedte makelaar:	141 mm



Prestatiekenmerken

Luchtdichtheid:	klasse 4
Waterdichtheid:	tot E2000 (= 2000 Pa)
Weerstand tegen windbelasting:	C5
Inbraakweerstand:	klasse RC2 & SKG2
Akoestische isolatie:	tot 45 (-1;-4) dB
Thermische isolatie:	<ul style="list-style-type: none"> • Uf vanaf 1.34 W/m²K • Uw vanaf 1,34 W/m²K (met dubbele beglazing Ug 1,0 W/m²K en warm-edge spacer - afmetingen 1.23 x 1.48 m) • Uw vanaf 0.97 W/m²K (met triple beglazing Ug 0.5 W/m²K en warm-edge spacer - afmetingen 1.23 x 1.48 m)

