


► Profieldoorsneden

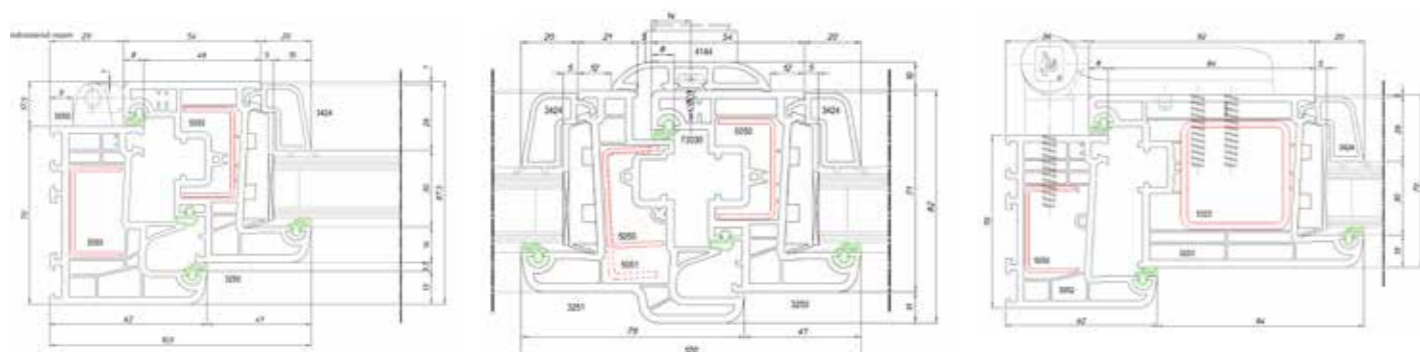

A home to enjoy.

Transformeer de woningen van uw klanten met Winsol ramen en deuren in pvc of aluminium.

Sta versted van de prestaties en waar wij het verschil maken op het gebied van **comfort en veiligheid**.

We focussen graag op design, isolatie, gebruiksgemak en inbraakwerend buitenschrijnwerk. Alles dus voor **woongeluk binnenshuis**.

Winsol. Een thuis om van te genieten.

winsol
A home to enjoy.



CENTRIQ

Pvc raam- en deursysteem

Functioneel mooi, degelijk en betaalbaar

De CENTRIQ reeks is een vaste waarde. Het is dé keuze bij uitstek voor wie op zoek is naar een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding als het op pvc ramen en deuren aankomt: 100 % Belgische productie, afwerking in eigen atelier en plaatsing door ervaren en geschoolde vakmannen. En ook nu weer energiezuinig. CENTRIQ beschikt over een unieke centrale inbraakwerende middendichting. Dit profielsysteem richt zich vooral op betaalbaarheid en degelijkheid, maar dat betekent niet dat we de 'look' ervan uit het oog verliezen. Schrijnwerk moet niet enkel thermisch isolerend en veilig zijn; het moet er natuurlijk ook mooi uitzien.

winsol
A home to enjoy.

Kenmerken CENTRIQ

Algemene kenmerken

- ▶ CENTRIQ is een eigen ontwikkeld Belgisch 70 mm 5 kamer PVC raam- & deursysteem
- ▶ Een uniek middendichtingsysteem met inbraakwerend massieve middenbrug en 3 afdichtingen
- ▶ CENTRIQ is esthetisch mooi met uiterst slanke profielen
- ▶ CENTRIQ profielen met A-klasse profielwanddiktes (= minimale wanddikte zichtvlak 2,8 mm) conform NBN EN 12608
- ▶ Geschikt voor alle types dubbele en drievoudige beglazingen tot 46 mm glasdikte
- ▶ Zorgt voor lage U-waarden: EPB en BEN conform & ideaal voor lage-energie woningen
- ▶ Specifieke Retro & Retrolux afwerkingen voor een landelijke stijl
- ▶ Met bijhorende eigen Butgb goedkeuring / ATG-certificatie n° 2748 & 3058 op afgewerkte ramen
- ▶ En Franse CSTB goedkeuring in aanvraag
- ▶ Verkrijgbaar met zichtbare of verdoken scharnieren
- ▶ Beslagsysteem in droge zone - met verhoogde duurzaamheid - door middendichting
- ▶ Beschikbaar in een nieuw geüpdate en uitgebreid kleurengamma:
 - in de massa wit of crème gekleurd
 - ruim gamma aan de populairste bekleavingsfolies met zowel korrel- als houtnerfstructuren voor zowel 1- als 2-zijdige toepassing
 - onbeperkt aanbod van gelakte ramen in alle RAL-kleuren met korrelstructuur voor zowel 1-zijdige als rondom gelakte toepassingen met geschuurde hoeken voor een onzichtbare lasnaad



Technische kenmerken

Profiel diepte kader:	70 mm
Profiel diepte vleugel:	71 mm
Aantal profielkamers:	5
Type afdichtingsysteem:	middendichting
Aantal dichtingen:	3
Max glasdikte:	t.e.m. 46 mm glas
hoogte glassponning:	20 mm
Min. aanzichtsbreedte kader:	62 mm
Min. aanzichtsbreedte kader & vleugel:	103 mm
Min. aanzichtsbreedte makelaar:	120 mm

Prestatiekenmerken

Luchtdichtheid:	klasse 4
Waterdichtheid:	tot E1800 (= 1800 Pa)
Weerstand tegen windbelasting:	C4
Inbraakweerstand:	klasse RC2 / SKG2
Akoestische isolatie:	tot 47 (-1;-5) dB
Thermische isolatie:	<ul style="list-style-type: none">• Uf vanaf 1.2 W/m²K• Uw vanaf 1,25 W/m²K (met dubbele beglazing Ug 1,0 W/m²K en warm-edge spacer - afmetingen 1.23 x 1.48 m)• Uw vanaf 0.96 W/m²K (met triple beglazing Ug 0.6 W/m²K en warm-edge spacer - afmetingen 1.23 x 1.48 m)

