


## ► Profieldoorsneden

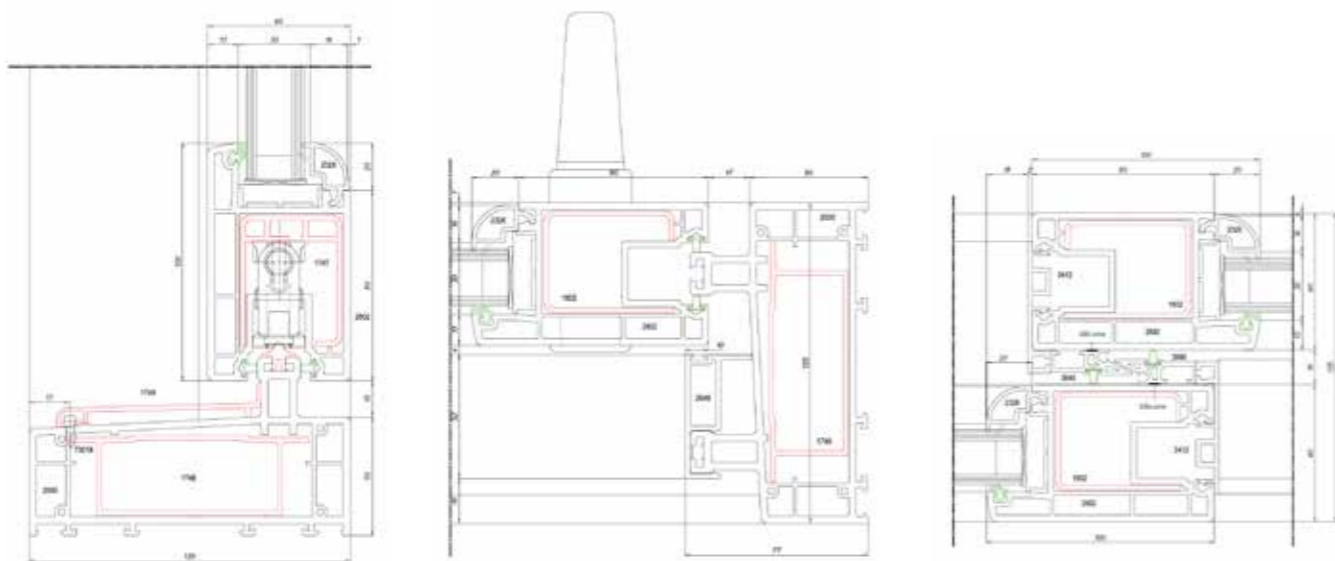

# A home to enjoy.

Transformeer de woningen van uw klanten met Winsol ramen en deuren in pvc of aluminium.

Sta versted van de prestaties en waar wij het verschil maken op het gebied van **comfort en veiligheid**.

We focussen graag op design, isolatie, gebruiksgemak en inbraakwerend buitenschrijnwerk. Alles dus voor **woongeluk binnenshuis**.

**Winsol. Een thuis om van te genieten.**

**winsol**  
A home to enjoy.



# CENTRIQ SLIDE

## Pvc hefschuifstelsel

### **Universeel hefschuifraam met optimaal gebruiksgemak**

CENTRIQ Slide is een veelzijdig hefschuifstelsel en is conform de hedendaagse bouw- en isolatie-eisen. Het is dé keuze bij uitstek voor wie een kwalitatief pvc schuifraam zoekt aan een voordelige prijs met een strak design. Dit stelsel biedt een oplossing voor de meest gevraagde schuifdeur varianten. CENTRIQ Slide is ontworpen voor intensief gebruik in woningen en in appartementen, maar ook in openbare gebouwen (zowel voor nieuwbouw als renovatie). CENTRIQ Slide is en blijft een vaste waarde: 100 % Belgische productie, afwerking in eigen atelier en plaatsing door ervaren en geschoolde vakmensen. CENTRIQ Slide is veelzijdig inzetbaar en glijdt soepel open en toe, zonder dat u hoeft te sleuren.

**winsol**  
A home to enjoy.


# Kenmerken CENTRIQ Slide

## Algemene kenmerken

- ▶ CENTRIQ Slide is een sterk profielsysteem waardoor grote schuifraamopeningen mogelijk zijn
- ▶ Afdichting op basis van performante Q-lon afdichtingen
- ▶ Verhoogde wind-, water- en luchtdichtheid
- ▶ Hoge thermische en akoestische isolatie
- ▶ Zorgt voor lage U-waarden: EPB en BEN conform
- ▶ CENTRIQ Slide is esthetisch mooi met uiterst slanke profielen
- ▶ Geschikt voor alle types dubbele beglazingen tot 36 mm glasdikte
- ▶ Moeiteloos open- en dichtschuiven
- ▶ Beschikbaar in een nieuw geüpdate en uitgebreid kleurengamma:
  - in de massa wit gekleurd
  - ruim gamma aan de populairste bekleavingsfolies met zowel korrel- als houtnerfstructuren voor 1-zijdige toepassing
  - onbeperkt aanbod van gelakte ramen in alle RAL-kleuren met korrelstructuur voor 1-zijdig gelakte toepassingen met geschuurde hoeken voor een onzichtbare lasnaad

## Technische kenmerken

Profiel diepte kader:	135 mm
Profiel diepte vleugel:	60 mm
Aantal profielkamers:	3 & 2
Type afdichtingssysteem:	Q-lon afdichting
Aantal dichtingen:	2
Max glasdikte:	t.e.m. 36 mm glas
hoogte glassponning:	20 mm
Min. aanzichtsbreedte kader:	75 mm
Min. aanzichtsbreedte kader & vleugel:	165 mm
Min. aanzichtsbreedte middenstijl:	120 mm
Maximaal vleugelgewicht:	300 kg
Maximale vleugelbreedte:	2000 mm
Maximale vleugelhoogte:	2400 mm

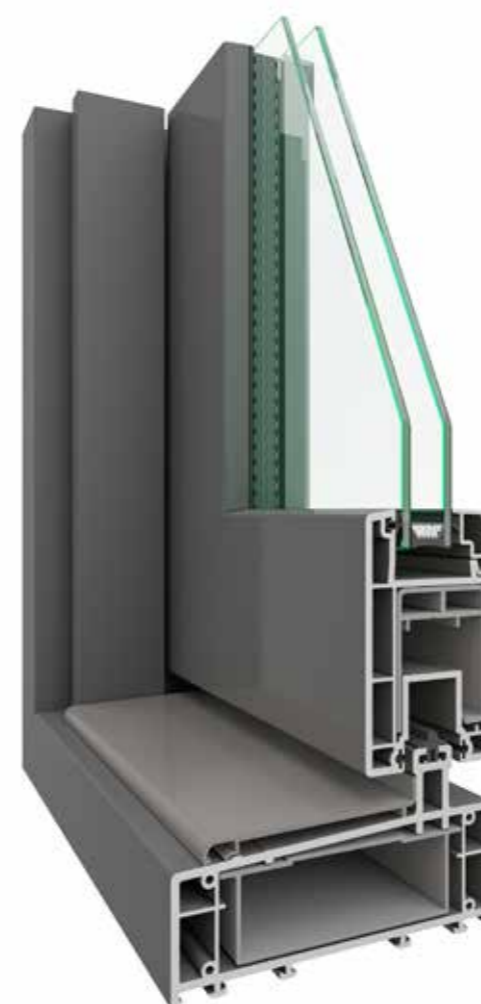

## Prestatiekenmerken

Luchtdichtheid:	klasse 4
Waterdichtheid:	tot 8A (= 450 Pa)
Weerstand tegen windbelasting:	C3
Inbraakweerstand:	klasse RC2 / SKG2
Akoestische isolatie:	NPD (No performance declaration)
Thermische isolatie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uf vanaf 2,0 W/m<sup>2</sup>K</li><li>• Uw vanaf 1,46 W/m<sup>2</sup>K (met dubbele beglazing Ug 1,0 W/m<sup>2</sup>K en warm-edge spacer - afmetingen 3,5 x 2,1 m)</li><li>• Uw vanaf 1,31 W/m<sup>2</sup>K (met dubbele beglazing Ug 0,8 W/m<sup>2</sup>K en warm-edge spacer - afmetingen 3,5 x 2,1 m)</li></ul>

